


Optymalne dla grupy wiekowej: **nie dotyczy**
Wysokość swobodnego upadku: **nie dotyczy**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06



WIDOK 1

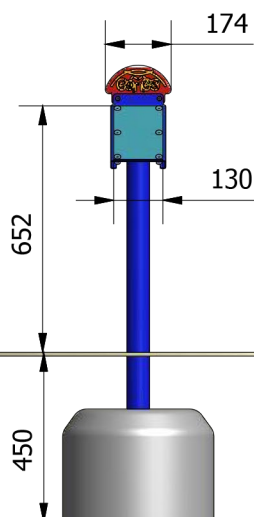

WIDOK 2

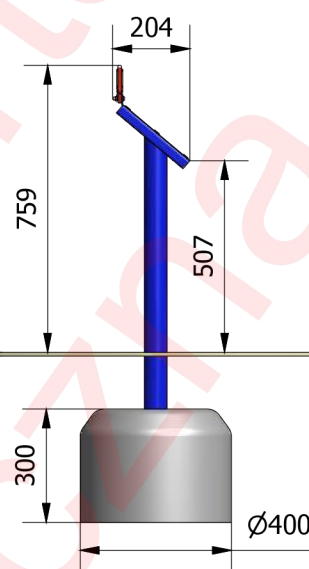

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,18x0,2
Wysokość całkowita	0,76
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	1

- * słup z rury o średnicy 60 mm
- * tabliczka montowana na stelażu z blachy grubości 3 mm
- * ozdobne logo z tworzywa HDPE
- * montaż na prefabrykacie betonowym UK

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

WIDOK Z GÓRY

