

Siłownie plenerowe


Słup + Krzesło

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **600 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 16630:2015-06

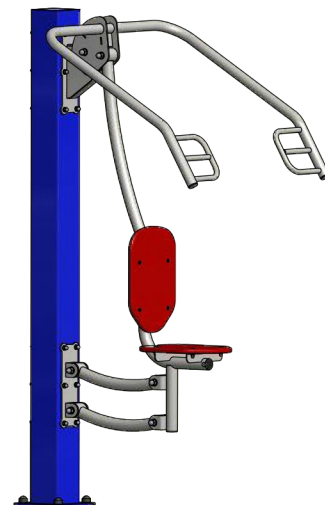

WIDOK 1

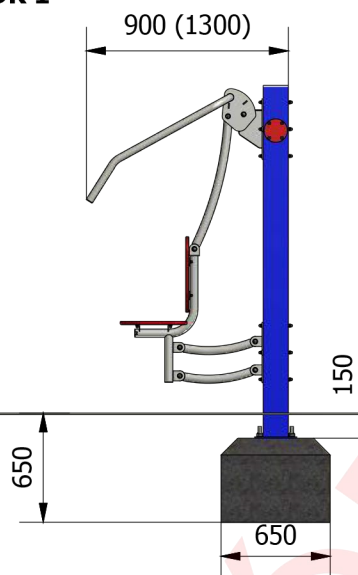

WIDOK 2

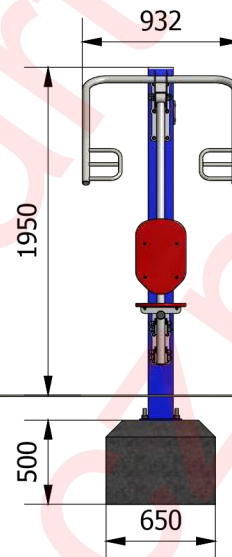

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,9(1,3)x0,95
Wysokość całkowita	1,95
Strefa bezpieczeństwa	4,3x3,95
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka	0,65x0,65x0,5 (x1)

- * słup z profilu zamkniętego 150x150 mm
- * konstrukcja z rur o średnicy 21, 42 i 48 mm
- * siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE
- * montaż na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
- * możliwość różnych konfiguracji urządzeń

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **15,1 m² / 14 mb**

