

Siłownie plenerowe


Biegacz wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **700 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06



WIDOK 1

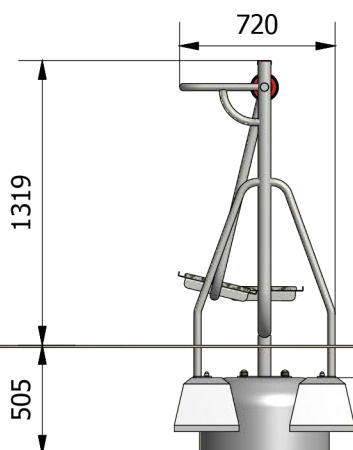

WIDOK 2

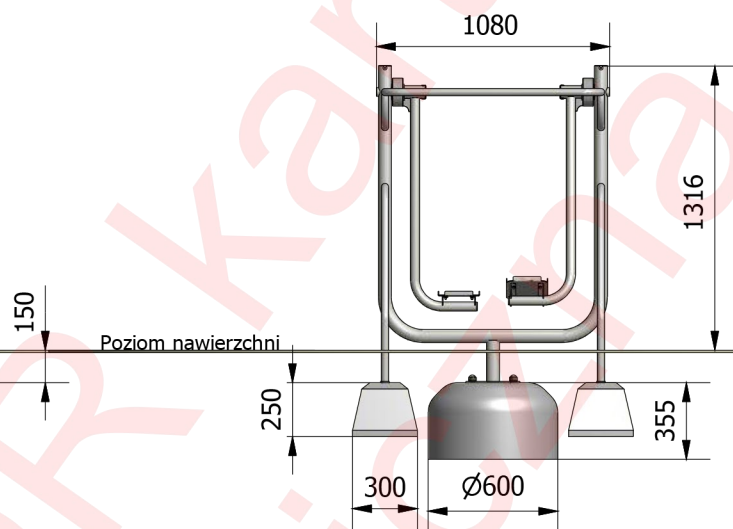

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,75(1,7)x1,08
Wysokość całkowita	1,3
Strefa bezpieczeństwa	4,75x4,1
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
P	4
OS2	1

- * konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 i 60 mm
- * montaż na prefabrykacie betonowych OS2 i P

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **17,6 m² / 15,2 mb**

