

## Siłownie plenerowe

## Orbitrek wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **300 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


**PN-EN 16630:2015-06**



**WIDOK 1**

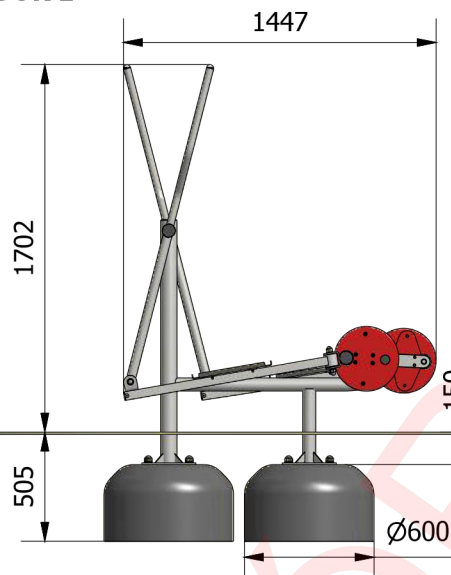

**WIDOK 2**

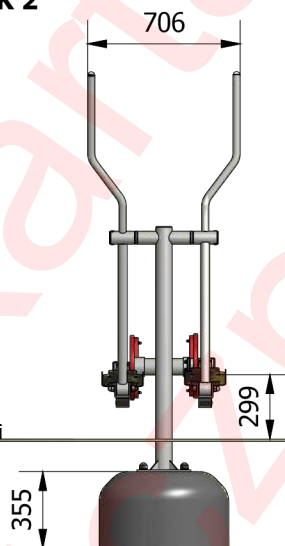

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,45x0,7
Wysokość całkowita	1,7
Strefa bezpieczeństwa	4,5x3,7
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
OS2	2

\* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42, 60 i 76 mm

i profilu zamkniętego 40x60 mm

\* montaż na prefabrykacie betonowych OS2

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **14,8 m<sup>2</sup> / 13,9 mb**

